45 □□□mm □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ splashback

Thinckness	6MM 5mm□ 8 □mm 10 □MM□ 12MM
□□□□□□□	914 * 1220mm □ 1830 * 2440mm □□ customzed
□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□□□	□□□□□ □□□□□) □□□□□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ C-edge □ □□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □ (□□□□□ □□□□.
□□□□□	ISO 9001: 2000
□□□□□□□	□□ □ □□□□□ □ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□
□□□□□	□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ 25 □□□□ □□ T / T □□□□ □□ □□□□□□□□

□□□□□ □□□□

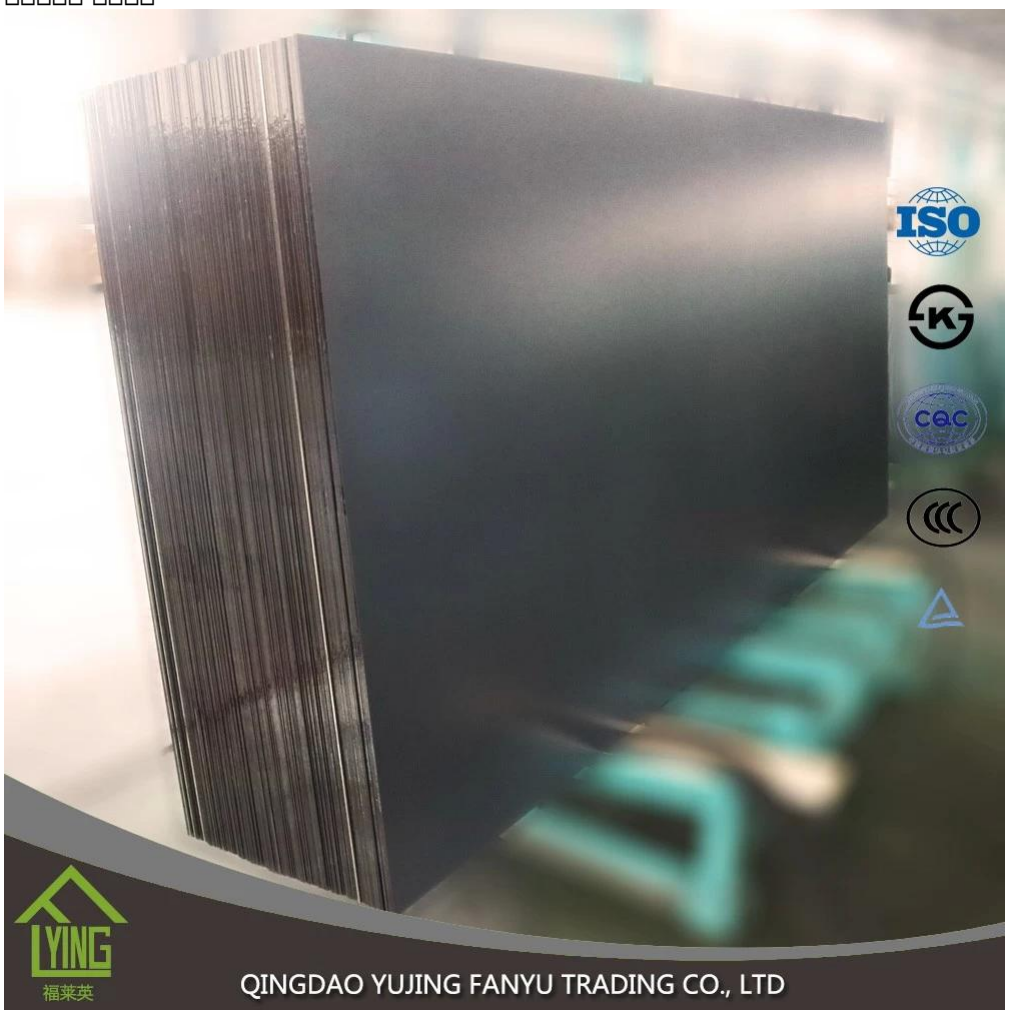

ISO
CQC
LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD