12mm gehärtetem Glas Spezifikation:

Dicke	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm
Größe	914 * 1220mm, 650 * 1875mm usw Minute Größe: 200 x 200 mm, max Größe: 2400 x 7000mm oder kundenspezifische
OEM-Service	Erhältlich in Form, Größe, Farbe, Marke, etc.
Schrägkante	runde Kante (auch genannt als C-Rand, Bleistift Rand), flache Kante
Beschreibung	hohe Qualität klar Gebäude sicher aus gehärtetem Glas ist 4-5 mal stärker als vergütetem Glas gleicher Dicke. Wenn sie gebrochen wurde die Schädigung des menschlichen Körpers reduziert erheblich
prodcution Prozess	1.Cutting: Schneiden des Glühen Glas an den tatsächlichen Bedürfnissen der Form. 2.Glass Kante: die vier Kanten Maschine fräsen Edging Frund zu verhindern, wenn stählen, während das schöne Aussehen beibehalten wird. 3.Drilling Loch: Wenn Notwendigkeit, Bohrloch-Bohrmaschine mit. 4.Washing trocken: das Glas mit Waschbearbeitungs reinigen. 5. gehärtetes Glas: gehärtetes Glas durch Erhitzen Floatglas in einem Ofen auf 700 °, hergestellt wird, dann wird das Glas schnell mit Wasserstrahlen von kalter Luft auf 40 °, durch die Verfahren, die ursprüngliche Glas abgekühlt ist aus gehärtetem Glas gebildet
Anwendung	Bürotürglas, Bauglas, Fensterglas, Karton Glas, Trennwand Glas, etc.

Ausgeglichenes Glas Bilder:

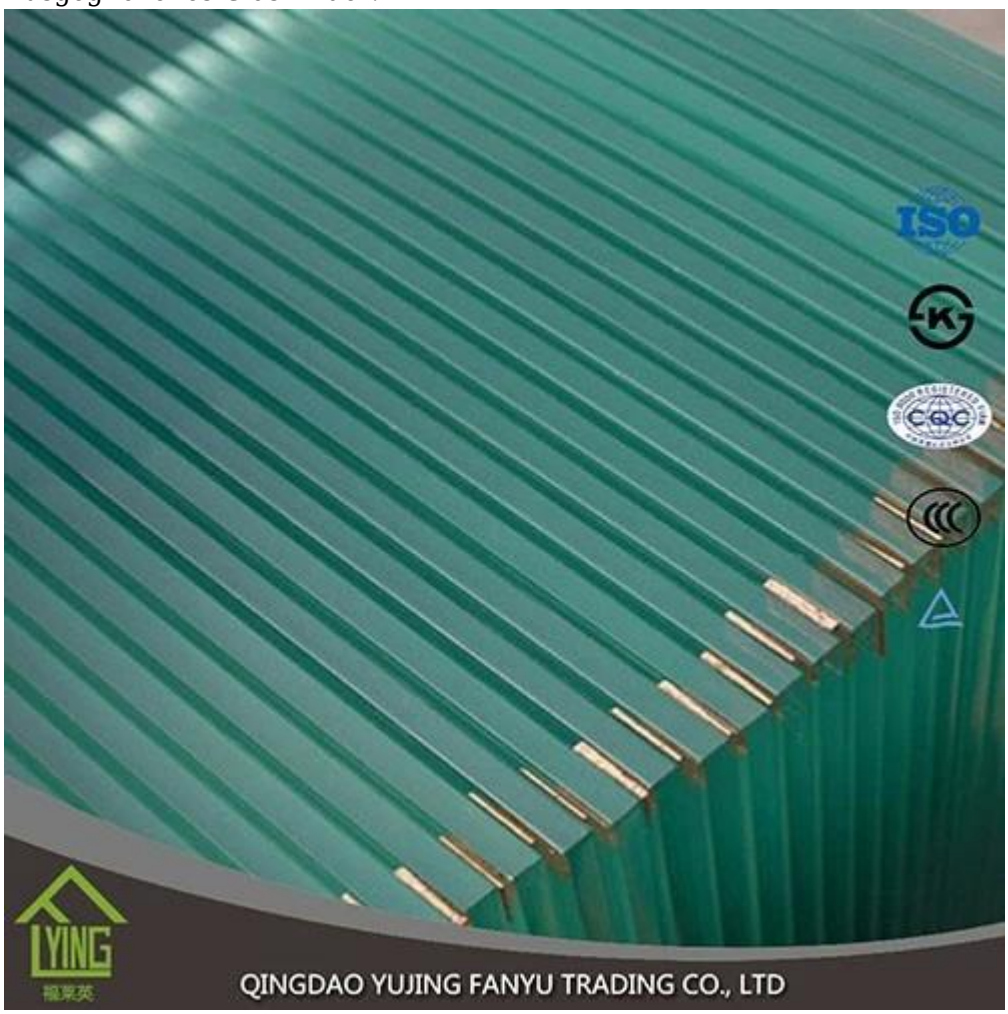

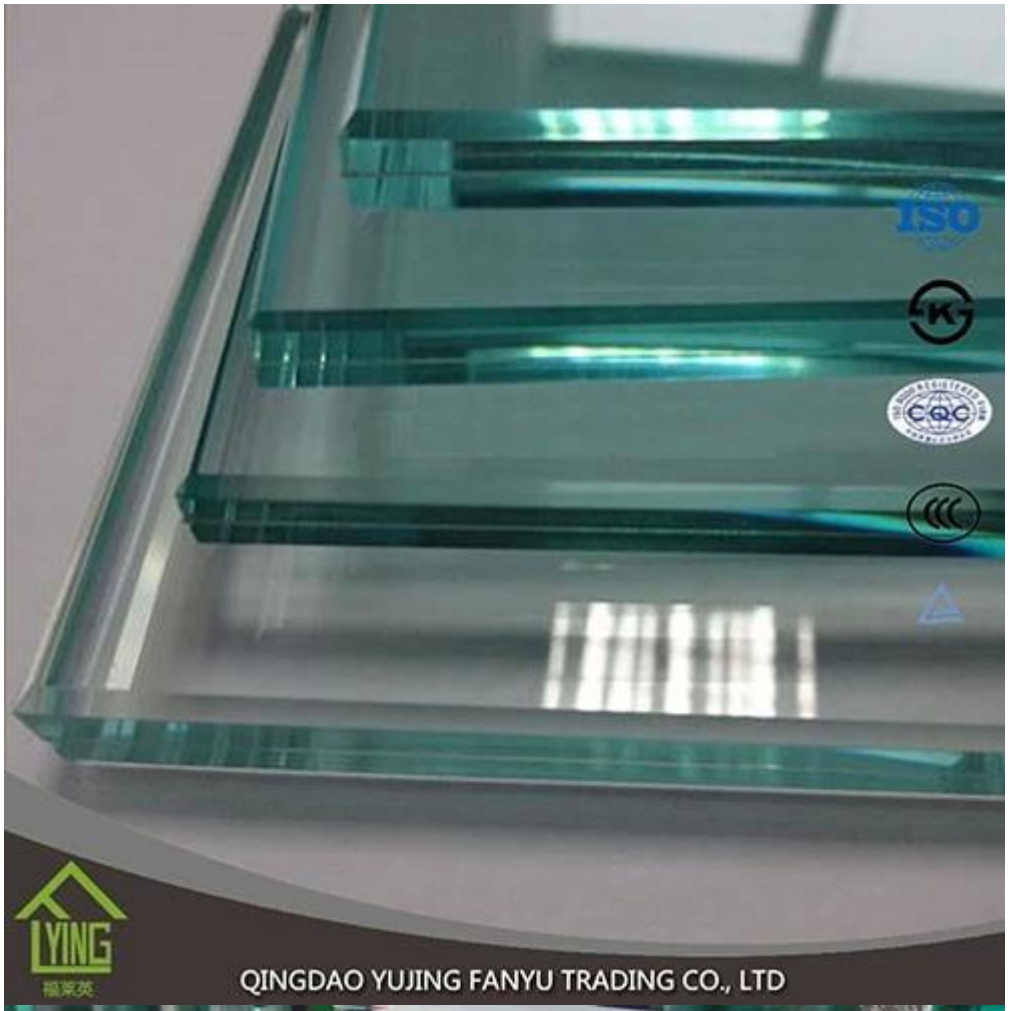
LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD