



12mm especificación de vidrio templado:


Espesor	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm
tamaño	914 * 1220 650 * 1875mm etc. Min Tamaño: 200 x 200 mm, tamaño máximo de 2400 x 7000 mm o personalizada
El servicio del OEM	Disponible en forma, tamaño, color, marca, etc.
Borde biselado	borde redondo (también nombrado como C-borde, borde de lápiz), borde plano
Descripción	alta calidad del vidrio templado de seguridad clara edificio es 4-5 veces más fuerte que el vidrio recocido del mismo espesor. Cuando se rompen, la lesión en el cuerpo humano se ha reducido considerablemente
proceso prodcuton	1.Cutting: cortar el vidrio recocido a las necesidades reales de la forma. 2.Glass Bordes: Los bordes de la máquina para moler los cuatro bordes para impedir Fründ cuando acerar, mientras se mantiene el aspecto hermoso. agujero 3.Drilling: Si necesidad de agujero taladrado a partir de la perforadora. 4.Washing seco: limpiar el cristal con el lavado mecanizado. 5. El vidrio templado: El vidrio templado se produce calentando vidrio recocido en un horno a 700 °, a continuación, el vidrio se enfría rápidamente con chorros de aire frío a 40 °, a través de los procedimientos, el cristal de originales está formado de vidrio templado
Solicitud	Oficina de puerta de cristal, vidrio de construcción, vidrio de ventana, vidrio cartón, vidrio pared de separación, etc.

fotos de vidrio templado:

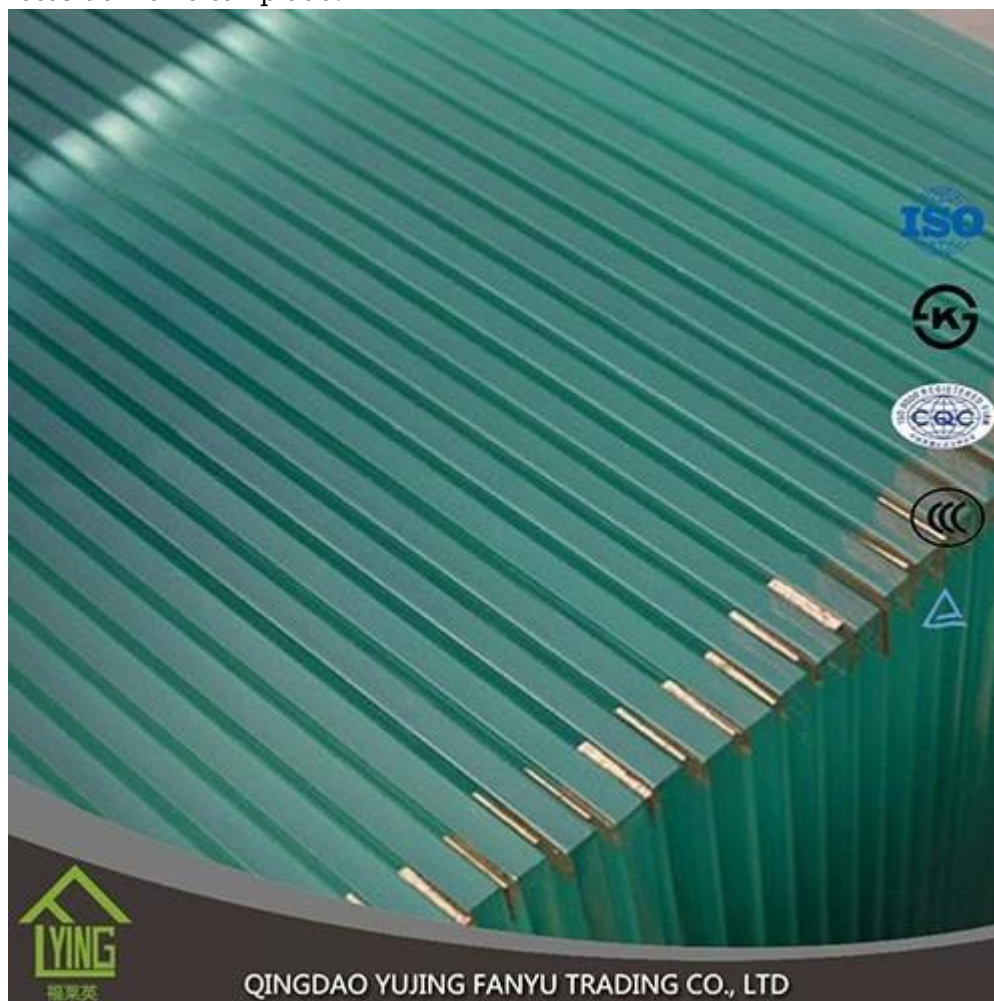

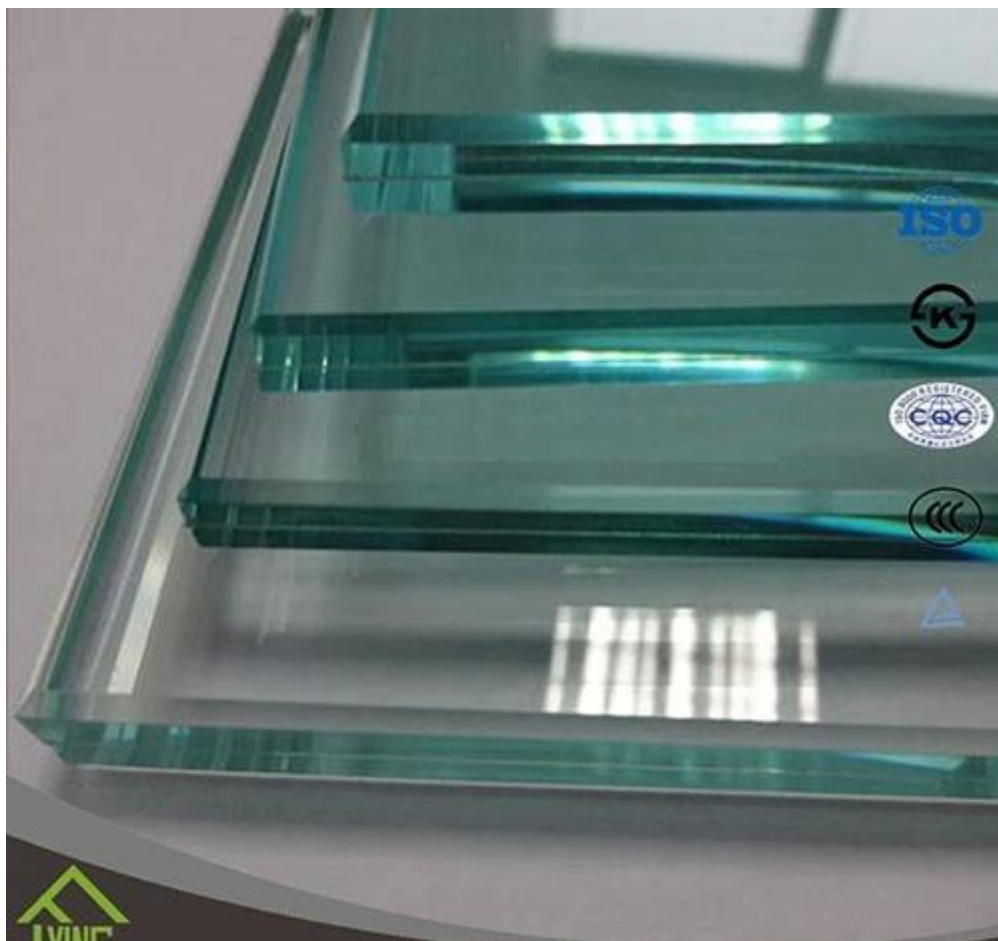

QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

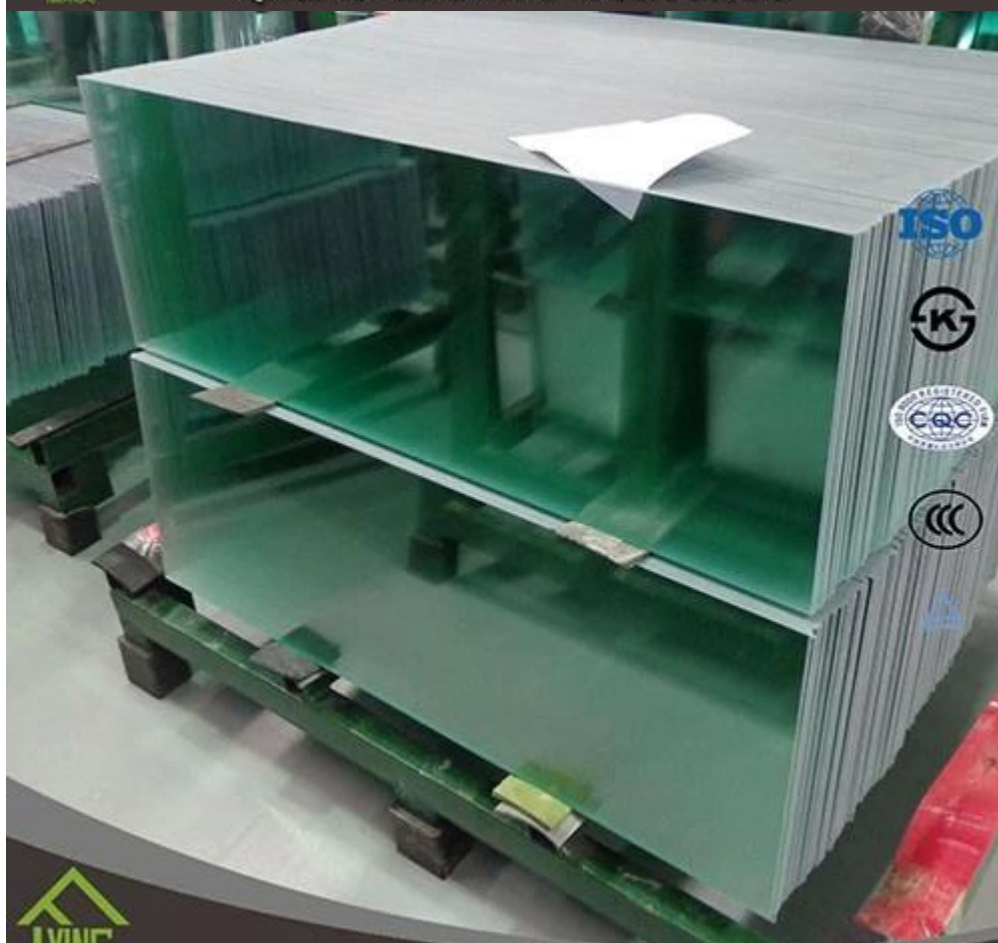

QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD