fabricante de vidrio laminado de cristal de seguridad en China





Especificación del vidrio laminado claro:

Por la mayoría de los códigos de construcción, el vidrio laminado es considerado ("vidrio de seguridad /" Aunque pueden ser roto, fragmentos generalmente se adhieren a las capas de plástico, reduciendo los riesgos de lesiones. Si desea (o necesaria), el vidrio laminado puede reforzarse por fabricación con unidades de vidrio caso-consolidado o templado.

Espesor	6.38 milímetros, 6.38 mm, mm 10.38, 12.38 mm, mm 36.38, 6.76 mm, 8.76 mm, mm 10.76, 12.76 mm, 16.76 mm, 20.76 mm milímetros ps, 10.76
Espesor de PVB	0.38 mm, mm 0.76, 1.14 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, de 3.04 m m
Color PVB	Claro, verde, azul, bronce, gris, blanco eficiencia de la leche.
Espesor de SGP	1.52 mm, de 2.28 m m y así sucesivamente
Capa intermediaria	1 capa, 2 capas, 3 capas o más capas según sus requisitos
Tamaño máximo del	2400 x 7000mm

Propiedad:

- Extremadamente alta seguridad: soporta la capa intermediaria de PVB la penetración por impacto
-
- Materiales de construcción de ahorro de energía: capa intermediaria de PVB impide la transmisión del calor solar y reduce el refrescar de cargas.
-
- Crear sentido estético al edificio: vidrio laminado con una capa intermediaria teñida embellecerá los edificios y armonizará sus aspectos con las visiónes circundantes que cubren la demanda de arquitectos.
-
- Control sano: capa intermediaria de PVB es un amortiguador efectivo de sonido.
-
- Detección ULTRAVIOLETA: la capa intermediaria filtra los rayos ultravioleta y evita que los muebles y cortinas para efecto de decoloración/mento.

Vidrio laminado claro:

Vidrio laminado curvo:

Aplicación de vidrio laminado:

Debido a sus características de resistencia y de seguridad, vidrio laminado es recomendado: cuando cualquiera de los siguientes se requiere:
• Huracán y resistencia al impacto
• Protección contra bombas y otras explosiones
• Reducción de sonido
• Protección contra entrada forzada
• Suelos de cristal o escaleras.
• Protección de fallout de cristal quebrado de fachadas
• Resistencia a los terremotos
• Reducción de "Pmv / bmash y grado" de escaparates escaparate
• Resistencia de la bala

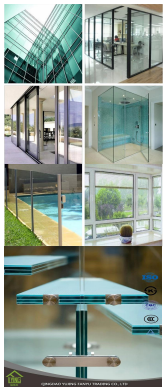

& Delivery del embalaje:

Embalaje: Mar dignos cajones de madera con papel entre cada dos vidrio piezas, o modificado para requisitos particulares como usted necesita

Entrega: Vidrio laminado claro puede ser enviado dentro de los 30 días después de recibir su depósito del TT o de LIC

Preguntas más frecuentes:

● ¿Cuál es su cantidad de orden mínima?
Nuestro MOQ es 1 * 20GP. Productos de diferentes tamaños y especificaciones podrían ser mezclados en un envase.

● ¿Está su empresa fabricante o COMERCIALIZADORA?
Somos un fabricante de productos de vidrio y espejo, y tenemos nuestra propia fábrica y líneas de montaje avanzadas.

● ¿Puedo conseguir muestras para verificar su calidad?
Sí, podrían proporcionar muestras para su referencia.

● Puede hacer la producción como modificada para requisitos particulares?
Sí, podemos producir productos según sus requisitos.

Contact us

SALES MANAGER : SIRI YANG

Siri.yang57 +86 18662658099

+8518662661cke +86 18662658099

2247250824 Siri.yang@qdgpmep.cn