


spécification de verre trempé de 12mm:

Épaisseur	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm
Taille	914 * 1220mm 650 * 1875mm etc Min. Taille: 200 x 200mm, taille max: 2400 x 7000mm ou sur mesure
service d'OEM	Disponible en forme, la taille, la couleur, la marque, etc.
bord biseauté	bord rond (également nommé C-bord, crayon bord), bord plat
La description	de haute qualité bâtiment clair en toute sécurité en verre trempé est 4-5 fois plus fort que le verre recuit d'épaisseur égale. En cas de bris, la blessure sur le corps humain a été réduit considérablement
processus de Production	1.Cutting: couper le verre de recuit aux besoins réels de forme. 2.Glass liseré: Edging machine à fraiser les quatre bords pour empêcher Frund lorsque raidissant, tout en maintenant la belle apparence. 3.Drilling: Si le besoin de trou de forage en utilisant la machine de forage. 4.Washing sec: le nettoyage du verre avec lave-maching. 5. Verre trempé: verre trempé est produit en chauffant le verre recuit dans un four à 700 °, puis le verre est refroidi rapidement avec des jets d'air froid à 40 °, à travers les procédures, le verre d'origine est formé de verre trempé
Application	Bureau en verre de porte, verre de construction, verre à vitre, verre en carton, verre cloison murale, etc

Tempered images de verre:



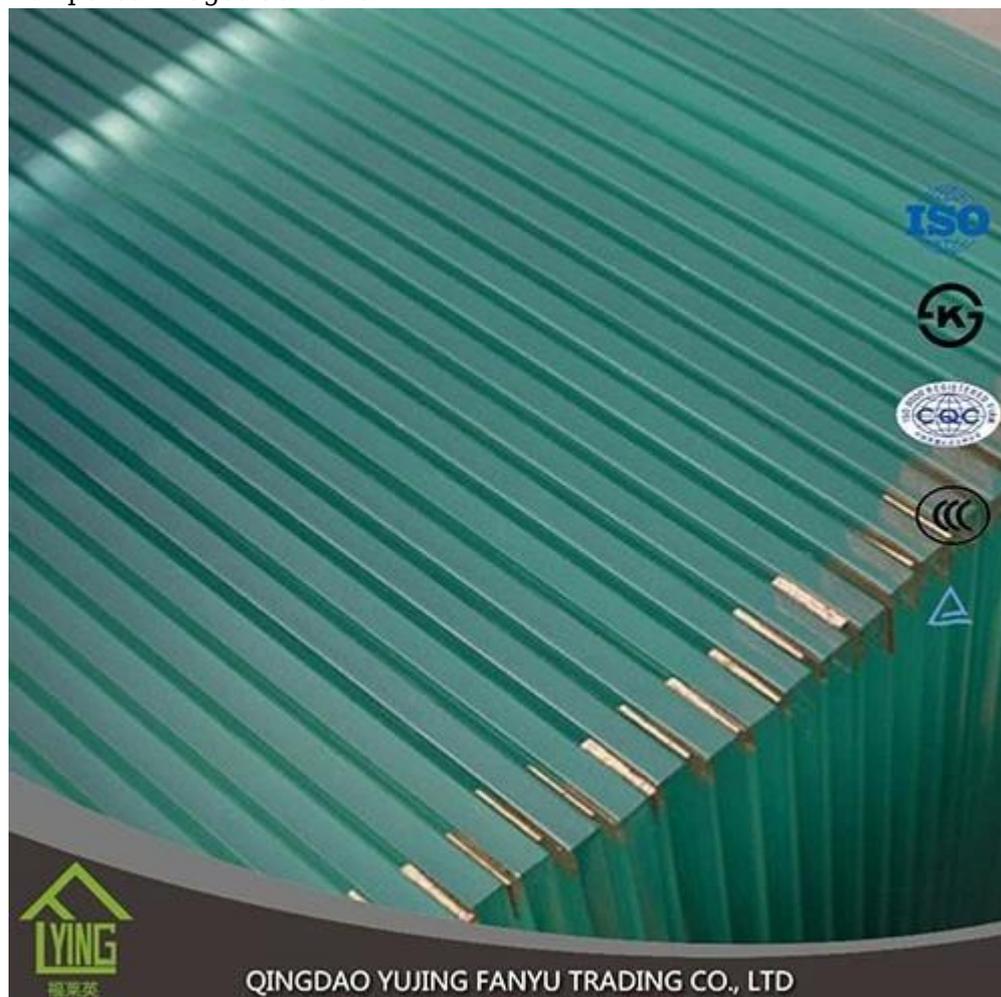

QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD



QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD