



12 millimetri specifica vetro temperato:


Spessore	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm 15mm
Dimensione	914 * 1220 millimetri 650 * 1875 millimetri etc Min Dimensioni: 200 x 200 mm, dimensione massima: 2400 x 7000 millimetri o personalizzata
servizio dell'OEM	Disponibile in forma, dimensione, colore, marca, ecc
bordo smussato	bordo rotondo (chiamato anche come C-bordo, bordo matita), bordo piatto
Descrizione	alta qualità sicura chiaro edificio in vetro temperato è 4-5 volte più forte di vetro ricotto di uguale spessore. In caso di rottura, il danno per il corpo umano è stato ridotto notevolmente
processo prodcution	1.Cutting: taglio del vetro di ricottura alle effettive esigenze di forma. 2.Glass bordo: Bordatura macchina per macinare i quattro bordi per evitare Frund quando steeling, pur mantenendo la bella apparenza. Foro 3.Drilling: Se necessità di foratura con trapano. 4.Washing a secco: la pulizia del vetro con il lavaggio machining. 5. Vetro temprato: Vetro temprato è prodotto riscaldando il vetro ricotto in forno a 700 °, il vetro viene raffreddato rapidamente con getti di aria fredda a 40 °, tramite le procedure, il vetro originale è formata da vetro temperato
Applicazione	vetro Ufficio porte, vetro costruzione, vetro della finestra, il vetro cartone, vetro parete divisoria, ecc

immagini in vetro temperato:

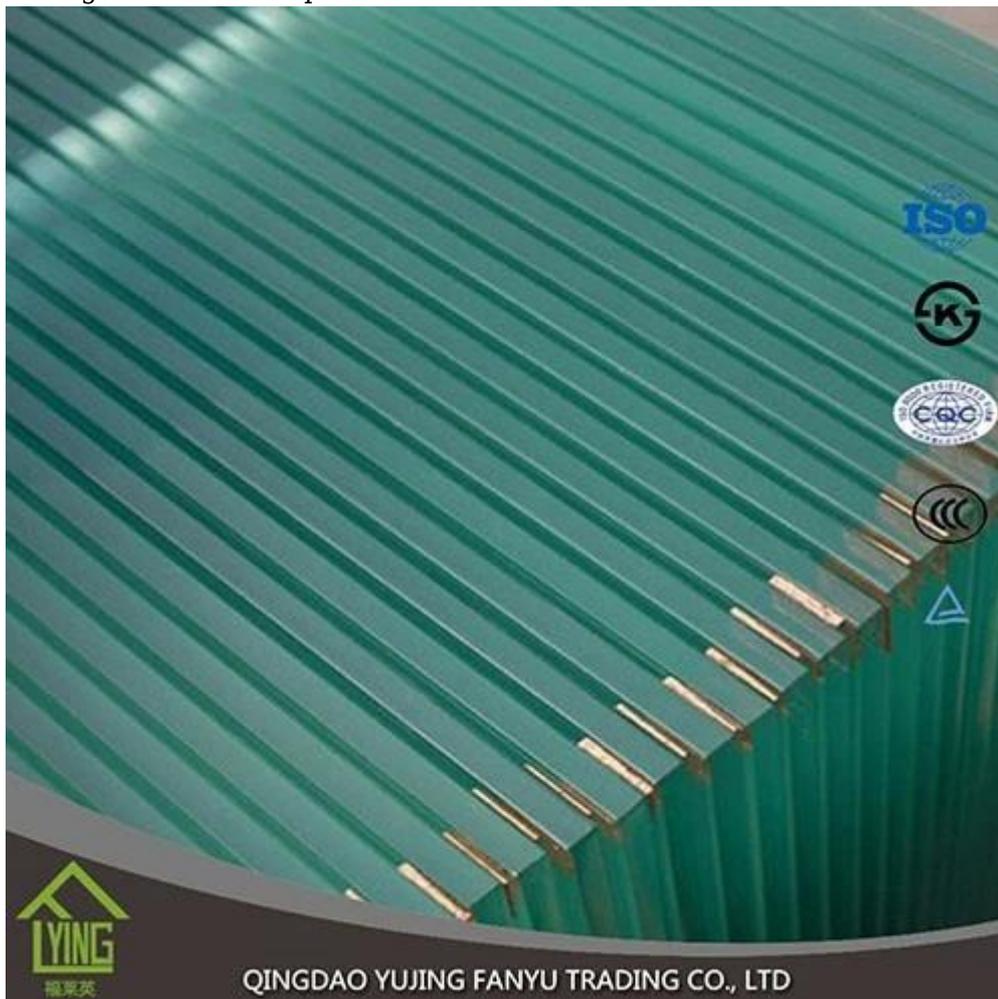

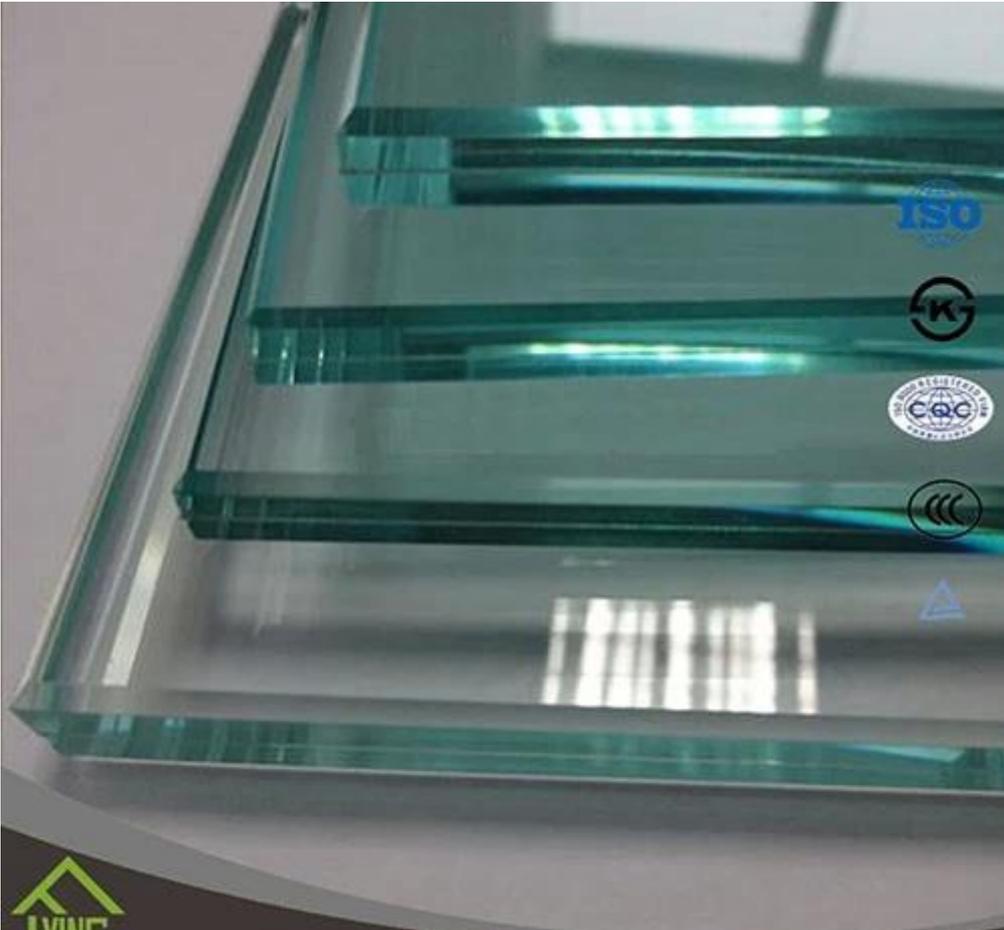

QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

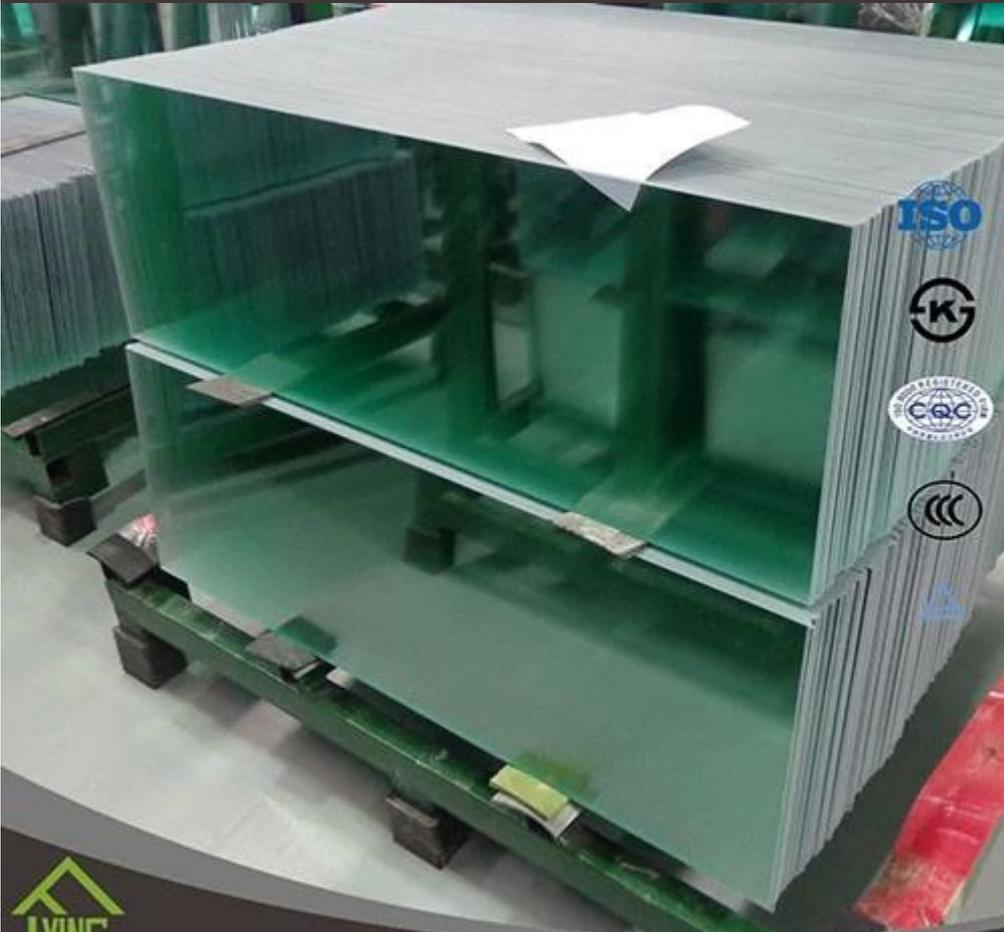

QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD