4□□ splashback mm 5mm □□ □□ □□

Thinckness	5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
□□	914 * 1220mm, 1830 * 2440mm □□ □□□ □□
□□ □□	□□, □□ □, □□□ □
□ □□ □□ □□	□□□□□ □□ □□ □□ : □□ □□□ (C- □□□, □□ □□□□□□ □), □□□ □□□, □ □□ □□□ □
□□	ISO 9001 : 2000
□□	□ □ □□ □□ □□, □□□ □□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□□□ □□ □□
□□	T / T □□ L / C□ □□□□□ □ 25 □ □□

□□ □□□

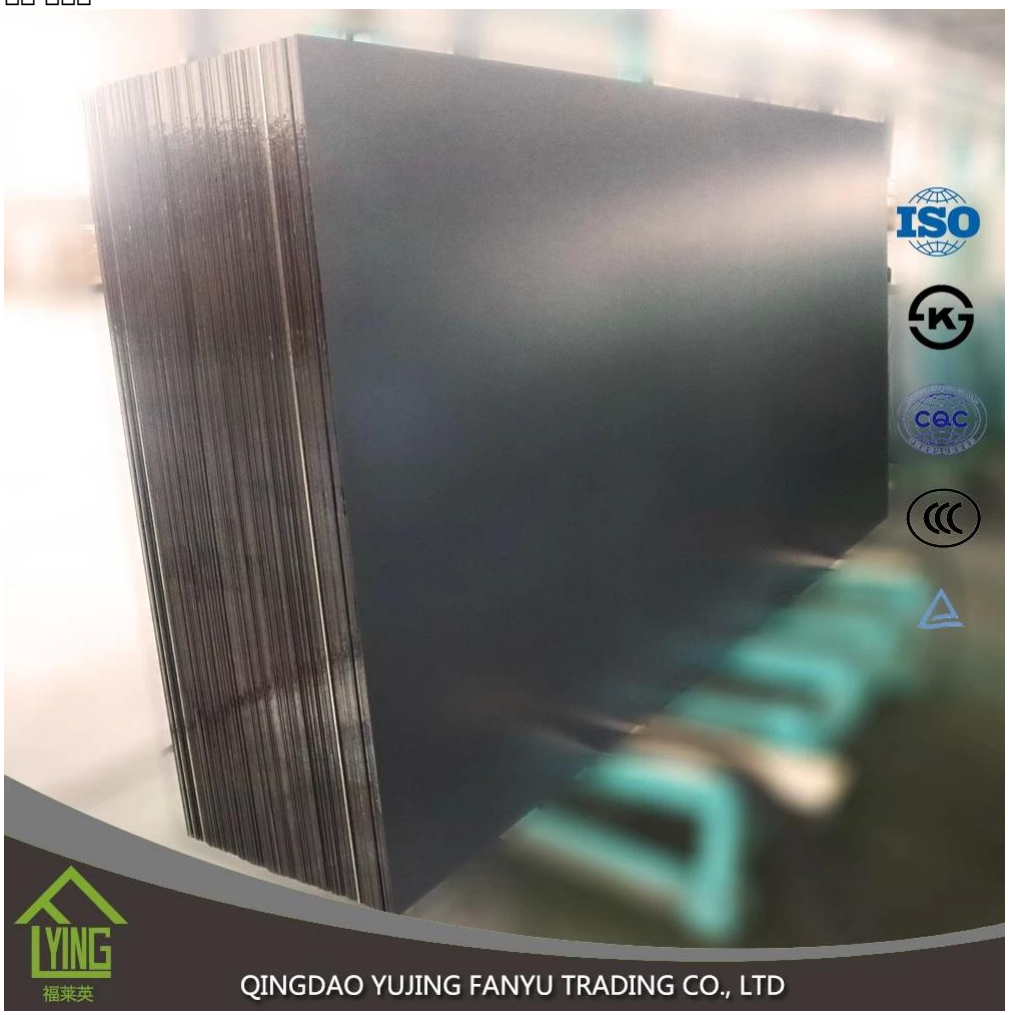

ISO
CQC
LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD