



12mm gehard glas specificatie:


Dikte	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm
Grootte	914 * 1220mm 650 * 1875mm enz Min afmetingen: 200 x 200mm, maximale grootte: 2400 x 7000mm of aangepaste
OEM-service	Verkrijgbaar in vorm, grootte, kleur, merk, etc.
afgeschuinde rand	round rand (ook genoemd als C-edge, potlood rand), vlakke rand
Beschrijving	hoge kwaliteit helder gebouw veilig gehard glas is 4-5 keer sterker dan onthard glas van gelijke dikte. Bij breuk, is de schade aan het menselijk lichaam sterk verminderd
prodcuton proces	1.Cutting: het snijden van de gloeien glas naar de werkelijke behoeften van de vorm. 2.Glass rand: Scherpen machine om de molen van de vier randen om frund te voorkomen wanneer stelen, met behoud van de mooie verschijning. 3.Drilling gat: Als noodzaak om het boren van gaten met behulp van boormachine. 4.Washing droog: het reinigen van het glas met het wassen maching. 5. Gehard glas: gehard glas wordt geproduceerd door verhitting van onthard glas in een oven tot 700 °, dan is het glas snel gekoeld met stralen van koude lucht tot 40 °, door middel van de procedures, de glasplaat wordt gevormd van gehard glas
Toepassing	Office deur glas, de bouwglas, vensterglas, karton glas, scheidingswand glas, etc

Gehard glas foto's:

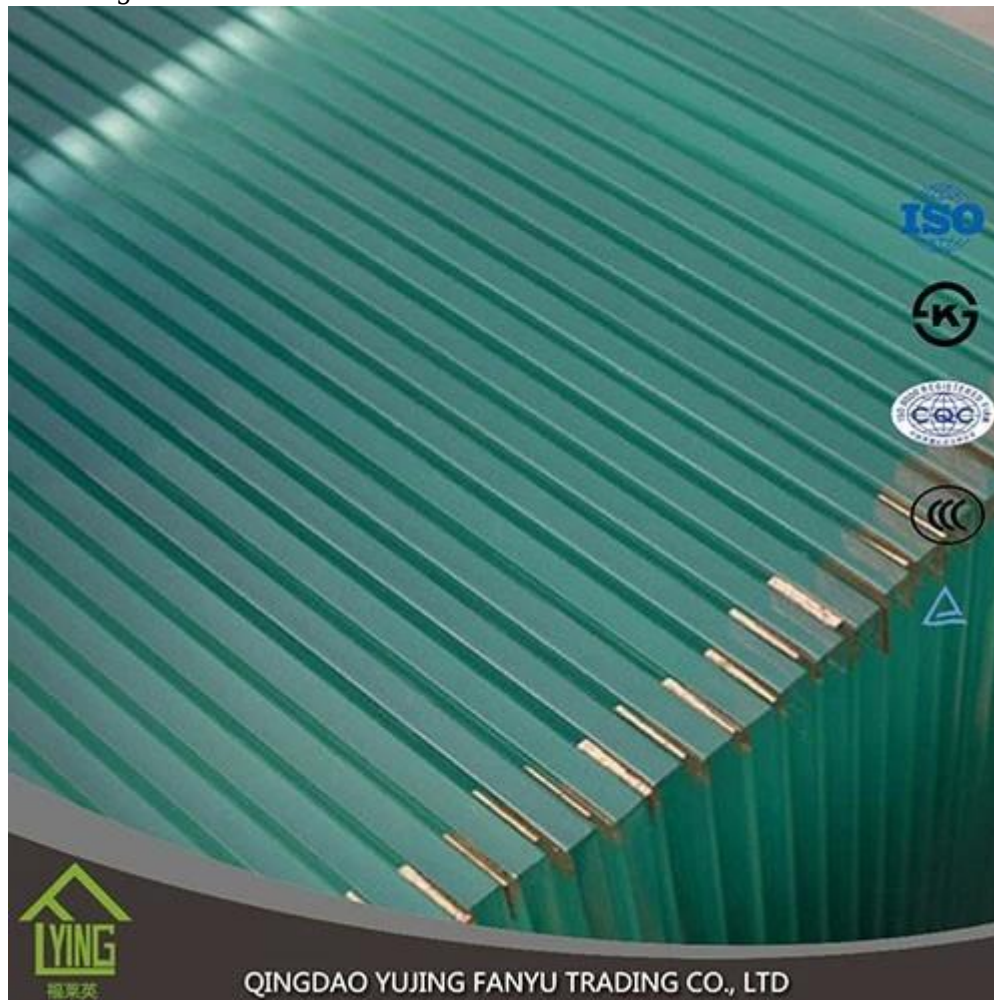

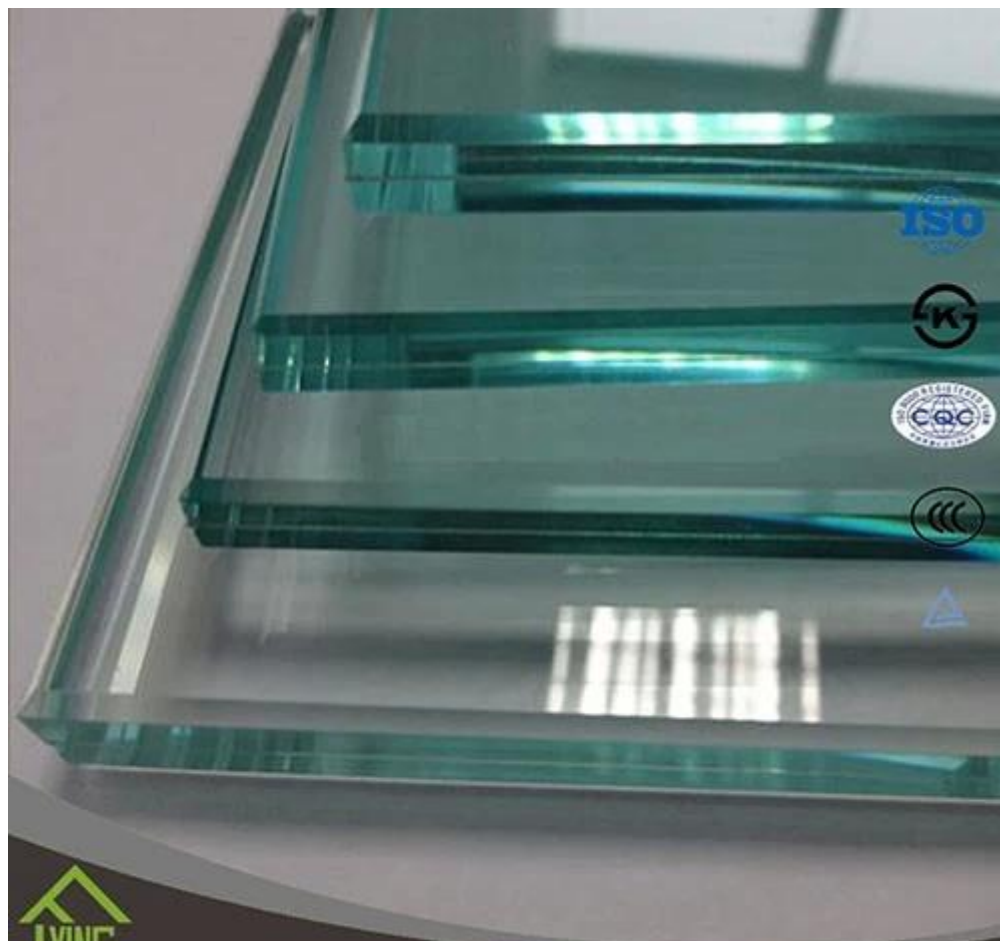

QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

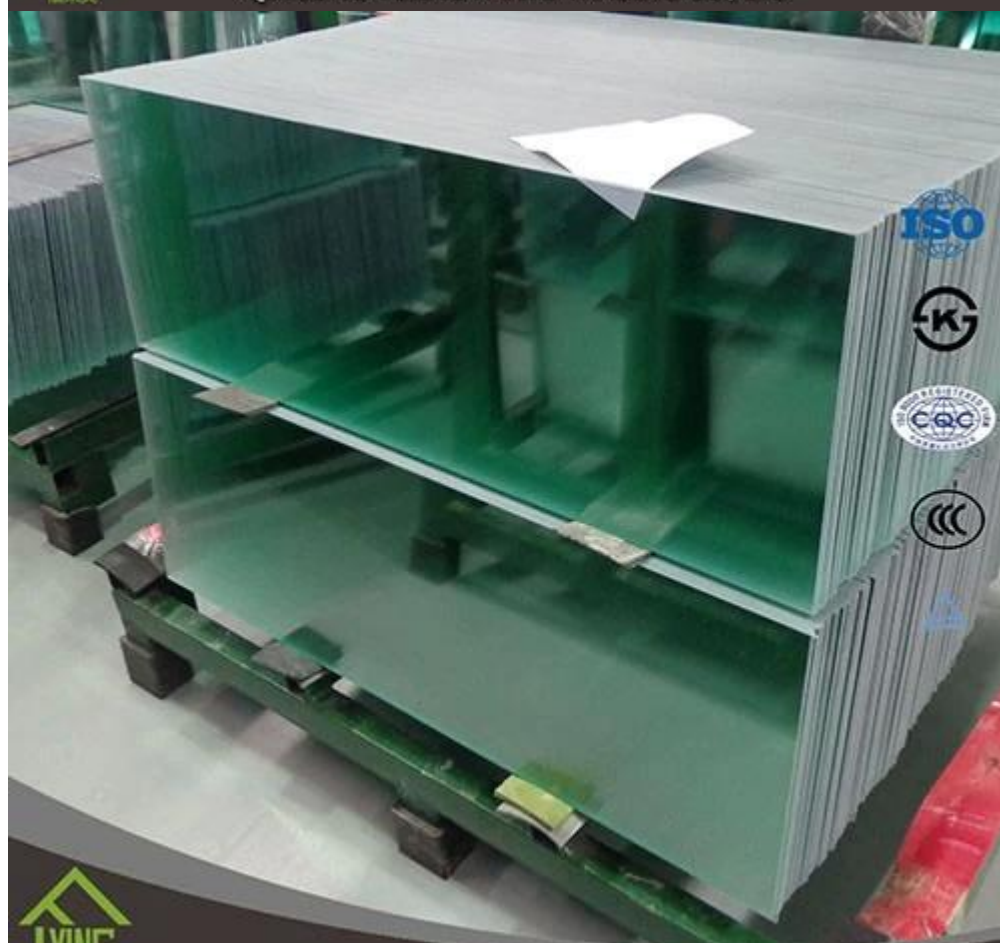

QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD