12 milímetros especificação de vidro temperado:

Espessura	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm 10mm, 12 milímetros, 15 milímetros
Tamanho	914 * 1220 milímetro, 650 * 1875 milímetros, etc Min. tamanho: 200 x 200mm, tamanho máximo: 2400 x 7000 milímetros ou personalizado
O serviço do OEM	Disponível em forma, tamanho, cor, marca, etc.
borda chanfrada	borda redonda (igualmente nomeado como o C-borda, borda lápis), borda plana
Descrição	de alta qualidade seguro clara edifício de vidro temperado é de 4-5 vezes mais forte do que o vidro recozido da mesma espessura. Quando quebrado, o prejuízo para o corpo humano foi reduzida significativamente
processo prodcution	1.Cutting: cortar o vidro de recozimento com as necessidades reais de forma. 2.Glass afiação: afiação máquina de moer as quatro bordas para evitar Frund quando steeling, mantendo a aparência bonita. buraco 3.Drilling: Se necessidade de furação usando a máquina de perfuração. 4.Washing seca: a limpeza do vidro com maching lavar. 5. O vidro temperado: Vidro temperado é produzido aquecendo o vidro monolítico em um forno a 700 °, em seguida, o vidro é rapidamente resfriado com jatos de ar frio a 40 °, através dos procedimentos, o vidro original é formado de vidro temperado
Aplicação	vidro porta do escritório, edifício de vidro, vidro de janela, o vidro da caixa, divisória de vidro parede, etc

Vidro temperado de fotos:

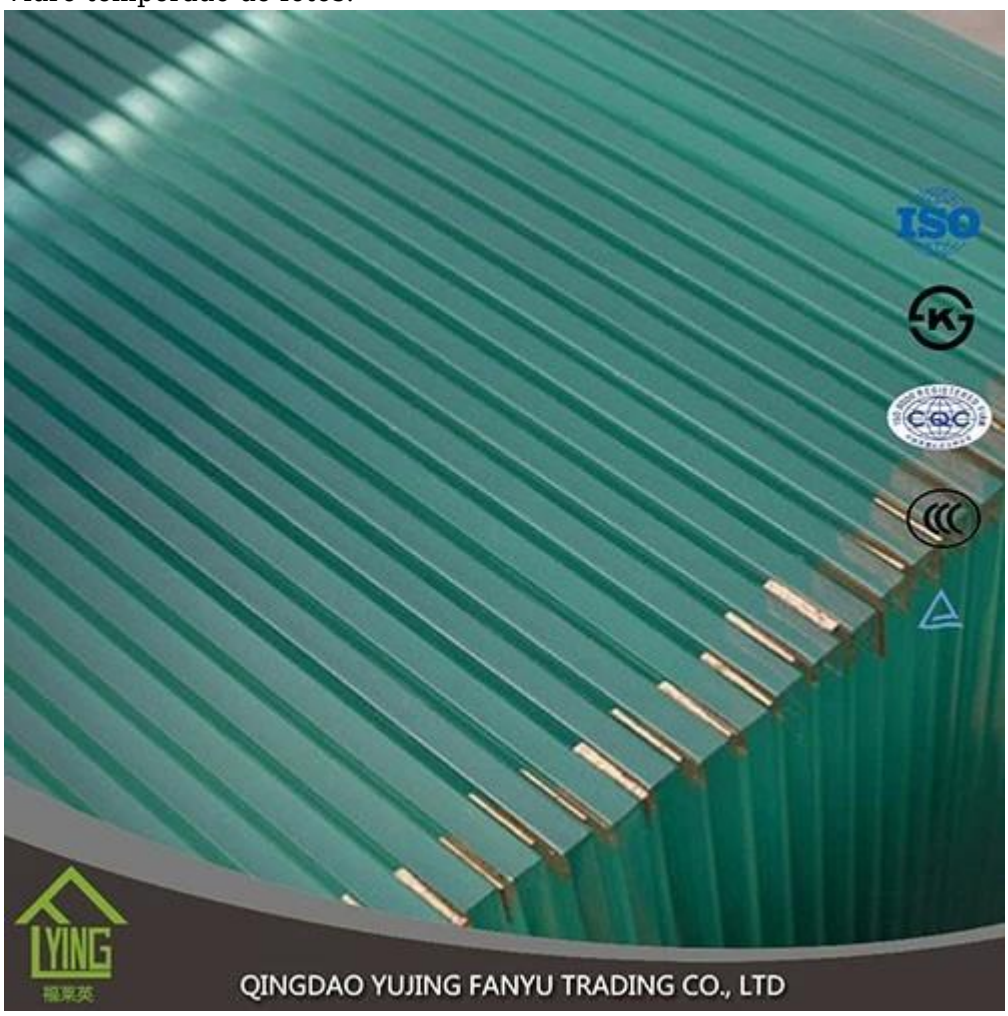

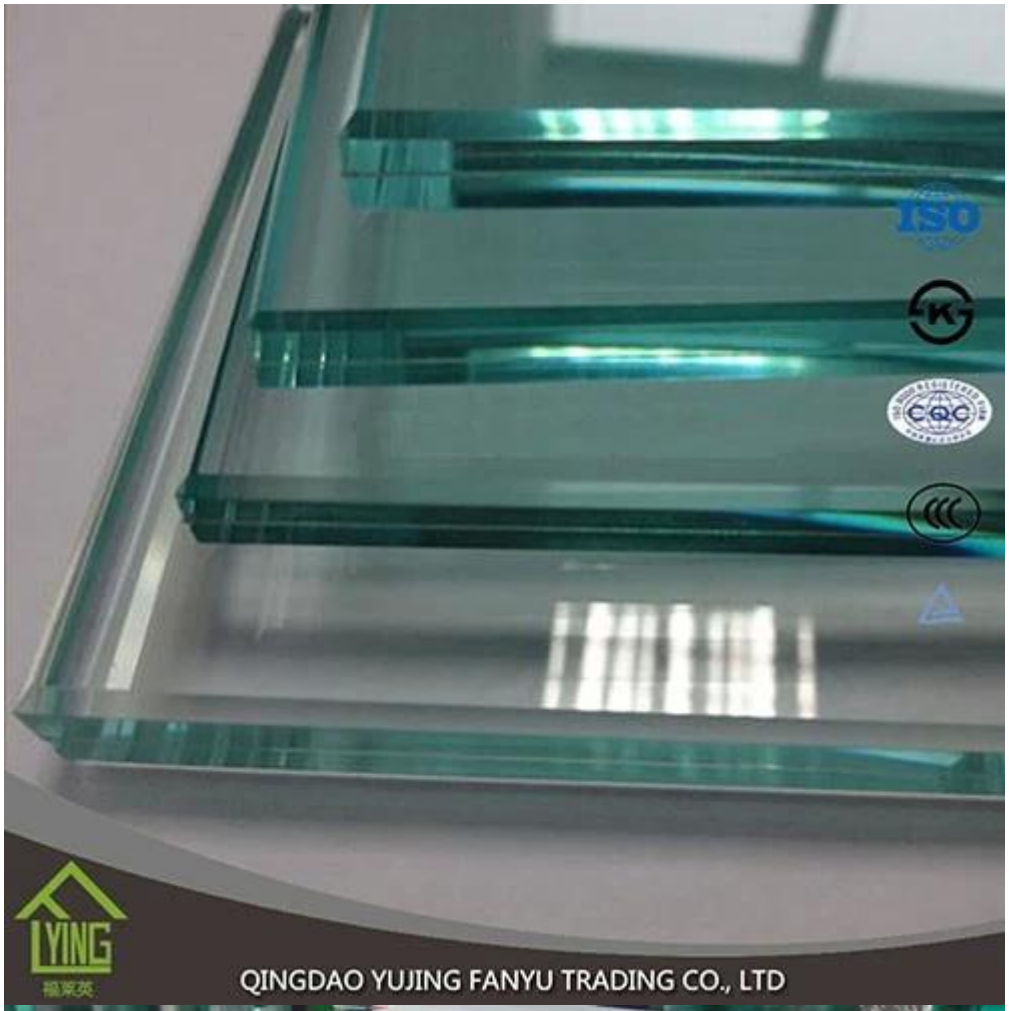
LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD

LYING
福莱英
QINGDAO YUJING FANYU TRADING CO., LTD